

BEABA - PROCEDURE DE RECODAGE BABY CALL HD



Etape 1 : Raccorder au secteur le récepteur PARENTS (avec écran LCD) sans le socle



et mettre en marche l'appareil.



Etape 2 : L'émetteur BEBE n'étant pas raccordé au secteur, appuyer et **maintenir** le bouton « marche » (12). Tout en maintenant appuyé, raccorder au secteur.



La Led bleu (11) devient alors clignotante.




Dans un délai inférieur à 30 secondes, procéder à l'étapes 3.

Etape 3 : Sur le récepteur PARENTS, appuyer sur le bouton d'éclairage de l'écran (1) jusqu'à ce que « CO » apparaisse sur l'écran. Appuyer de nouveau immédiatement & brèvement (1 impulsion) sur le bouton d'éclairage de l'écran (1).



Le processus d'appairage entre en fonction, puis le récepteur émet 2 « beep ». Remarque : Si « CO » clignote encore, appuyer de nouveau brièvement sur le bouton éclairage

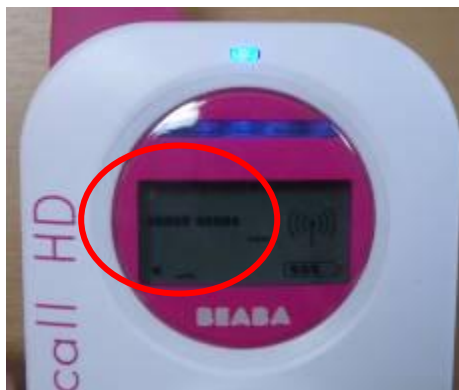

2 traits horizontaux « - - » indiquent alors que l'appairage est terminé.

Etape 4 : Appuyer de nouveau sur le bouton marche de l'émetteur BEBE, la led bleue (11) cesse de clignoter.



Vérifier que **la température** apparait sur le récepteur PARENTS.
L'appairage est terminé.